



Предназначена для форматного фрезерования, фрезерования пазов и финишной обработки твердых пород древесины и ламината. Допускает обработку с большой скоростью подачи в заготовках, зафиксированных на рабочем столе станка. Фреза имеет заточку по спирали, что позволяет получить гладкое и чистое резание. Спираль направлена для выброса стружки вниз, соответственно обеспечивается превосходное качество обработки верхней пласти. Используется на автоматических обрабатывающих центрах и фрезерных станках CNC.

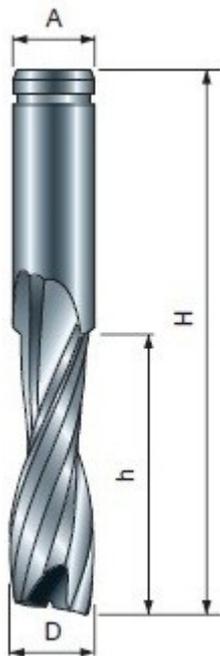

D мм	h мм	H мм	A мм	Z	Артикул
4	15	50	4	2	PI02MD BB3
5	17	50	5	2	PI02MD CC3
6	17	60	6	2	PI02MD DC3
6	22	60	6	2	PI02MD DD3
8	22	70	8	2	PI02MD ED3
10	32	70	10	2	PI02MD FE3
10	42	100	10	2	PI02MD FF3
10	52	100	10	2	PI02MD FG3
12	32	80	12	2	PI02MD GE3
12	42	100	12	2	PI02MD GF3
12	52	100	12	2	PI02MD GG3
14	42	100	14	2	PI02MD HF3
14	52	100	14	2	PI02MD HG3
16	42	100	16	2	PI02MD LF3
16	52	100	16	2	PI02MD LG3
18	52	100	18	2	PI02MD NG3
20	52	100	20	2	PI02MD OG3
20	72	120	20	2	PI02MD OL3

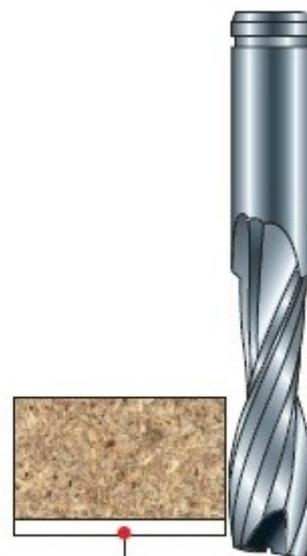

MIGLIORE FINITURA
BETTER FINISH