



Предназначена для форматного фрезерования, фрезерования пазов и черновой обработки твердых пород древесины и ламината. Допускает обработку с большой скоростью подачи в заготовках, зафиксированных на рабочем столе станка. Фреза заточена по спирали. Стружечная канавка изготовлена с измельчителем стружки и направлена для выброса ее вверх, что обеспечивает превосходное качество обработки нижней пласти.

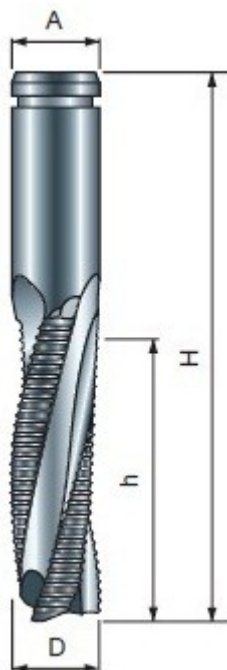

D мм	h мм	H мм	A мм	Z	Артикул
8	22	70	8	3	PI04MD ED3
8	32	70	8	3	PI04MD EE3
10	32	70	10	3	PI04MD FE3
10	42	100	10	3	PI04MD FF3
12	32	80	12	3	PI04MD GE3
12	42	100	12	3	PI04MD GF3
12	52	100	12	3	PI04MD GG3
14	42	100	14	3	PI04MD HF3
14	52	100	14	3	PI04MD HG3
16	42	100	16	3	PI04MD LF3
16	52	100	16	3	PI04MD LG3
16	62	120	16	3	PI04MD LH3
18	52	100	18	3	PI04MD NG3
18	72	120	18	3	PI04MD NL3
20	52	100	20	3	PI04MD OG3
20	72	120	20	3	PI04MD OL3
20	85	150	20	3	PI04MD ON3
20	102	150	20	3	PI04MD OO

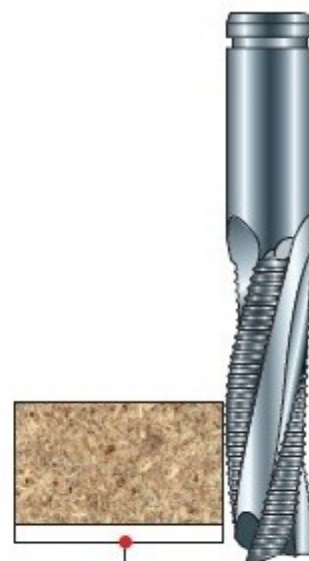

MIGLIORE FINITURA
BETTER FINISH