


Предназначена для форматного фрезерования, фрезерования пазов и черновой обработки твердых пород древесины и ламината. Допускает обработку с большой скоростью подачи в заготовках, зафиксированных на рабочем столе станка. Фреза заточена по спирали. Стружечная канавка изготовлена с измельчителем стружки и направлена для выброса ее вниз, что обеспечивает превосходное качество обработки верхней пласти. Используется на автоматических обрабатывающих центрах и фрезерных станках CNC.



| <b>D мм</b> | <b>h мм</b> | <b>H мм</b> | <b>A мм</b> | <b>Z</b> | <b>Артикул</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 10          | 32          | 70          | 10          | 3        | PI04ME FE3     |
| 12          | 32          | 80          | 12          | 3        | PI04ME GE3     |
| 12          | 42          | 100         | 12          | 3        | PI04ME GF3     |
| 14          | 42          | 100         | 14          | 3        | PI04ME HF3     |
| 20          | 52          | 100         | 20          | 3        | PI04ME OG3     |

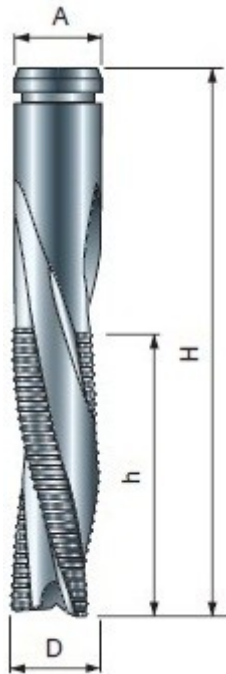

MIGLIORE FINITURA  
BETTER FINISH

