


Предназначена для форматного фрезерования и фрезерования пазов в биламинированных панелях. Допускает обработку с большой скоростью подачи в заготовках, зафиксированных на рабочем столе станка. Специальная геометрия двойной спирали — одна спираль правая и одна левая — генерирует сжимающие действие как на верхней, так и на нижней стороне панели. Таким образом, получается отличное качество обработки на обеих сторонах панели.



D mm	h mm	H mm	A mm	z	АРТИКУЛ
10	32	80	10	2+2	PI08MD FE3
12	42	100	12	2+2	PI08MD GF3
16	52	100	16	2+2	PI08MD LG3
18	52	100	18	2+2	PI08MD NG3
20	52	100	20	2+2	PI08MD OG3

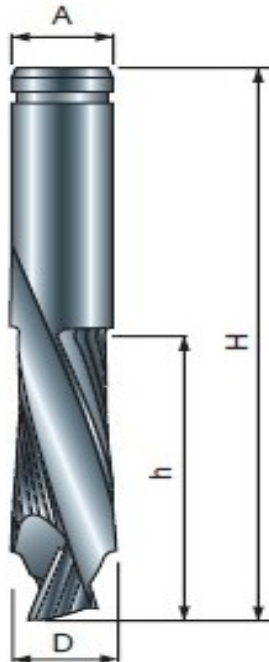