


Предназначена для производства чистовых отверстий, отверстий для замков и пазов в дверях для установки стекла. Применяется при обработке массивного дерева, древесных плитах и ламинатах. Допускает обработку на высоких показателях скорости подачи заготовок, которые установлены на рабочий стол станков. Спираль выбрасывает стружку вверх, следовательно наилучшее качество у нижней поверхности панели.



D mm	h mm	H mm	A mm	z	АРТИКУЛ
12	52	110	12	2	PI10MD GG3
14	52	110	14	3	PI10MD HG3
16	62	130	16	3	PI10MD LH3
18	62	130	18	3	PI10MD NH3
20	85	150	20	3	PI10MD ON3

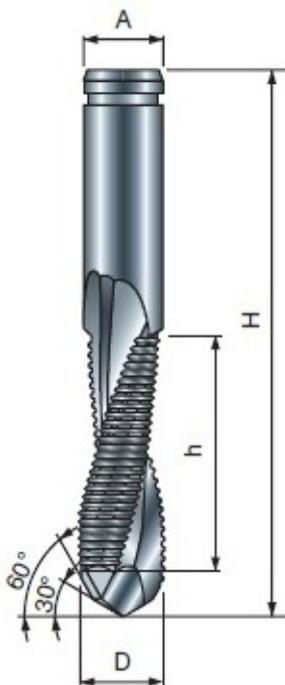