


Предназначена для форматного фрезерования, фрезерования пазов и финишной обработки твердых пород древесины и ламината. Допускает обработку с большой скоростью подачи в заготовках, зафиксированных на рабочем столе станка. Фреза имеет заточку по спирали, что позволяет получить гладкое и чистое резание. Спираль направлена для выброса стружки вниз, соответственно обеспечивается превосходное качество обработки верхней пласти.



D мм	h мм	H мм	A мм	Z	Артикул
4	15	50	4	2	PI02ME BB3
5	17	50	5	2	PI02ME CC3
6	17	60	6	2	PI02ME DC3
6	22	60	6	2	PI02ME DD3
8	22	70	8	2	PI02ME ED3
10	32	70	10	2	PI02ME FE3
10	42	100	10	2	PI02ME FF3
11	32	80	11	2	PI02ME YE3
12	32	80	12	2	PI02ME GE3
12	42	100	12	2	PI02ME GF3
14	52	100	14	2	PI02ME HG3
16	42	100	16	2	PI02ME LF3
20	52	100	20	2	PI02ME OG3
20	72	120	20	2	PI02ME OL3

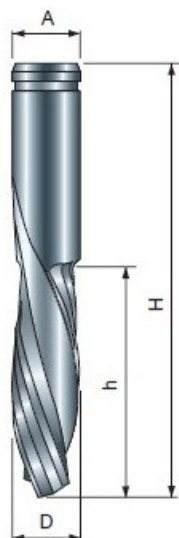

MIGLIORE FINITURA
BETTER FINISH

