



Предназначена для прорезания пазов под замки и фурнитуру для дверей, окон, ставней во всех видах изделий из массивной древесины. Фреза заточена по спирали. Стружечная канавка изготовлена с измельчителем стружки и направлена для выброса ее вверх, что обеспечивает превосходное качество обработки нижней пласти.

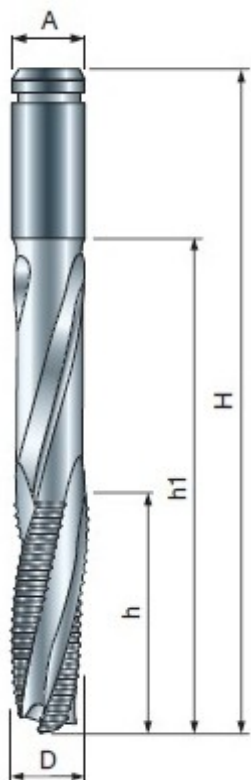

D mm	h mm	H mm	h1 mm	A mm	z	АРТИКУЛ
16	45	150	95	16	2	PI06MD BC3*
16	45	150	95	16	3	PI06MD CC3
18	45	150	95	18	3	PI06MD DC3
20	45	150	95	20	3	PI06MD EC3

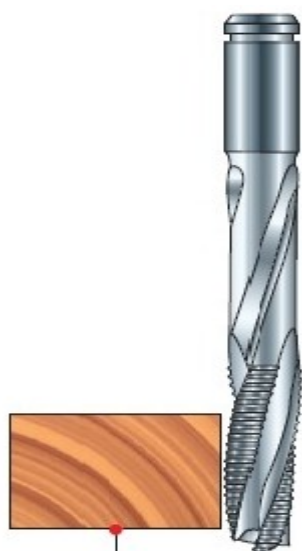

MIGLIORE FINITURA
BETTER FINISH

