


Предназначена для форматного фрезерования и фрезерования пазов в биламинированных панелях. Допускает обработку с большой скоростью подачи в заготовках, зафиксированных на рабочем столе станка. Специальная геометрия двойной спирали — одна спираль правая и одна левая — генерирует сжимающие действие как на верхней, так и на нижней стороне панели. Таким образом, получается отличное качество обработки на обеих сторонах панели.



D mm	h mm	H mm	A mm	Z	АРТИКУЛ
8	32	70	8	1+1	PI07MD EE3
10	32	70	10	1+1	PI07MD FE3
12	32	80	12	1+1	PI07MD GE3
12	42	100	12	1+1	PI07MD GF3
12	52	100	12	1+1	PI07MD GG3

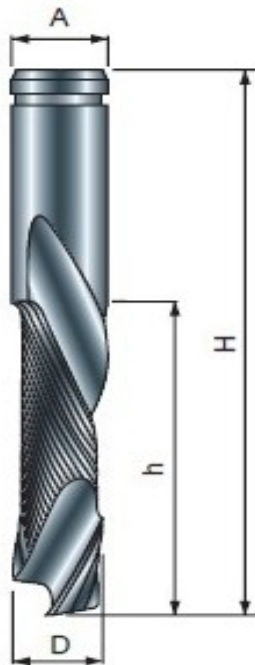